


PocketGeiger Type5 Interface Specification

ポケットガイガーType5接続インタフェース仕様


2012.10.28
Radiation-Watch

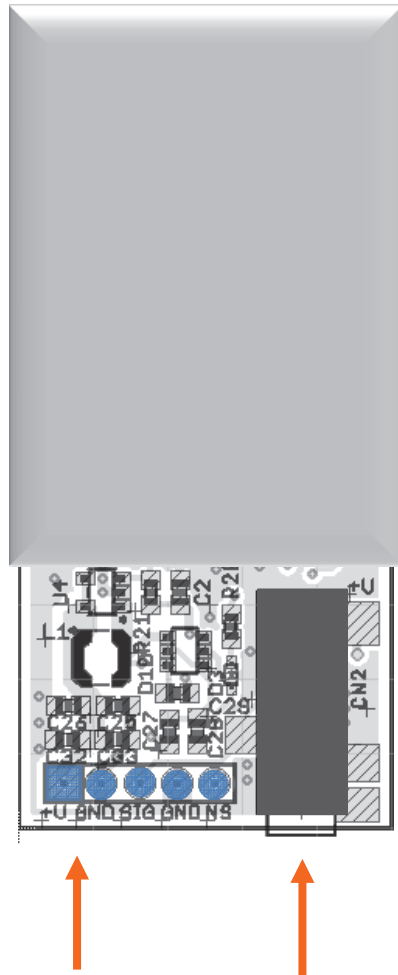

Pad interface

Plug interface

+V : DC 3V~9V
GND : GND
SIG : Radiation-detection pulse
GND : GND
NS : Noise-detection pulse

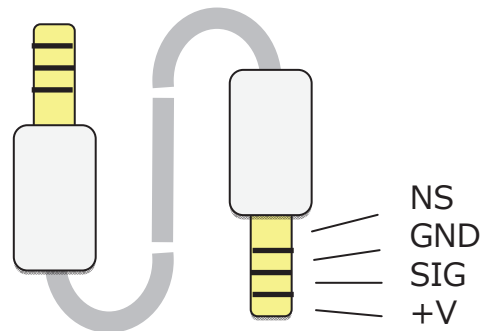

•Use appropriate interface for you; Pad or Plug.
(PadもしくはPlugの、どちらかのインタフェースをご利用ください)